

# La Lagartija

Vážený zákazník, blahoželáme Vám k nákupu ručne maľovaných umývadiel a ručne vyrobených a dekorovaných obkladov z obchodu La Lagartija. Hoci vieme, že ste sa pre výber takýchto jedinečne vyrobených keramických produktov rozhodli vedome, považujeme za svoju povinnosť upozorniť Vás na určité špecifiká, ktoré so sebou táto unikátna výroba prináša.

Nejednotnosť farebných tónov a nepresnosť v kresbách jednotlivých motívov sú niečím, čomu nemožno pri ručnom spôsobe výroby zabrániť, no práve to sú faktory, ktoré dodávajú výslednému celku jeho neopakovateľnosť a robia manuálnu prácu v dnešnej dobe vyhladávanou viac než kedykoľvek predtým. Efekt rôznorodosti odtieňov je možné ešte viac zintenzívniť náhodným primiešaním niekoľkých kusov obkladov z inej šarže. Aj keď sú rovnakej farby, budú svojimi tónmi z výsledného celku ešte viac vystupovať a pridávať mu tak na jedinečnosti. Ak vás alternatíva cielenej farebnej variability oslovila, opýtajte sa obsluhy na túto možnosť pri Vami vybratom konkrétnom vzore.

Glazúra obkladov prirodzene vykazuje drobné trhlinky (tzv. krakeláž), ktoré vznikajú počas toho, ako porézny podklad z prírodnej hrnčiarskej hliny pracuje. Nejde teda o nedostatok sklovitej lesklej vrstvy glazúry, ale o bežnú vlastnosť materiálu, z ktorého je obklad vyrobený. Práve to prepožičiava našim ručným obkladom ich originálnu patinu, za ktorú sa nemusí hanbiť historický objekt ani moderný interiér. Aby krakeláž nepôsobila rušivo, je nutné dodržiavať určité postupy správnej práce s obkladmi.

## Rady pre inštaláciu a údržbu:

### INŠTALÁCIA ZÁPUSTNÝCH UMÝVADIEL

**Zápusťné umývadlá** inštalujte do vopred pripravených otvorov pomocou montážneho tmelu, akým je napr. Montage Kit od značky Bison. Tmel naneste pod okraj umývadla, následne ho pritlačte k podkladu a nechajte zaschnúť. Pri lepení rohových dlaždíc dbajte na to, aby boli dostatočne natreté najmä okolo otvorov pre batériu. Ak by medzi dlaždicou a podložkou zostala medzera, mohla by dlaždica pri dotáhaní nákrutky batérie (zostavy na regulovanie výtoky vody) prasknúť. Otvory pre batériu sú prispôbené európskej norme (30 mm). Ak by sa však napriek tomu vyskytla nutnosť upraviť ich, možno použiť rotačný brúsny kameň na vrtačke. Týmto spôsobom je možné domodelovať aj prípadné iné nepresnosti.

Škárujte flexibilnou škárovacou hmotou (s označením „**Flex**“) napr. značky **Knauf Fugenbunt**. Odporúčame zvoliť hmotu s ľahkým krémovým zafarbením, alebo si ju pred použitím natónovať. Čisto biela hmota by mohla vedľa motívov maľovaných na podklade mexickej bielej pôsobiť rušivo.

### MONTÁŽ OBKLADOV

**Pri montáži obkladov** odporúčame ponechať čo najmenšiu škáru a obklady ukladajte preto tesne k sebe. Naopak, aby bol zachovaný skutočne mexický vzhľad, medzery medzi jednotlivými kusmi dlažby by mali byť čo najširšie a to až 1,5 cm. To sú však len odporúčania, šírka škáry, samozrejme, závisí

predovšetkým od vášho vkusu.

Pri montáži je potrebné počítať s tým, že sa jednotlivé dekory obkladov môžu líšiť vo veľkosti aj o niekoľko milimetrov. Keď chcete dekory kombinovať, premerajte pred montážou niekoľko kusov z každého vzoru a vychádzajte z tých, ktoré sú najväčšie. Tým sa vyhnete nutnosti „väčší“ obklad zbrúsiť a škáru menších obkladov jednoducho prispôsobíte tým rozmernejším už nainštalovaným, ktoré môžete klásť „natesno“.

## REZANIE OBKLADOV A DLAŽBY

Na rezanie **obkladov aj dlažby** odporúčame použitie ručnej rozbrusovačky s diamantovým kotúčom. Najlepšie urobíte, ak použijete kotúč bez zubov, ktorý je ku glazúre šetrnejší. Pri rezaní obkladov i dlažby je však **nutné nasadiť si ochranné okuliare**.

## LEPENIE OBKLADOV A DLAŽBY

Na **lepenie na pórovité podklady** (omietka, stavebné lepidlo) je vhodné použitie bieleho stavebného lepidla, ako je napr. Knauf Fliesenkleber Weiss. Prípadné zvyšky lepidla, ktoré sa pretlačia cez škáry, Vám tak najmä u svetlých dekorov nezašpinia glazúru a nezajúdu do krakeláže. Na lepenie na nesavé podklady (napr. drevené dosky a pod.) je možné použiť špeciálne tmely, ako sú napr. Montage Kit od firmy Bison alebo T-REX od firmy Soudal.

**Obklady pred lepením nikdy nenamáčajte!**




## ŠKÁROVANIE OBKLADOV A DLAŽBY

Pri škárovaní odporúčame použiť **flexibilnú** škárovaciu hmotu, akou je napr. **Knauf Fugenbunt** s označením „**Flex**“. Tento materiál určený na zatieranie medzier je možné vylepšiť pridaním koncentráту Knauf Fugen Elast, ktorý vzhľadom na porézne vlastnosti ručných obkladov zaisťujú vodotesnosť škár. Škárovaciu hmotu zakúpíte už tónovanú v krémovej farbe, alebo si ju môžete namiešať sami pridaním malého množstva akrylátovej tónovacej farby. Vhodný odtieň dosiahnete napr. zmiešaním Knauf Fugenbunt Weiss a Knauf Fugenbunt Pergamen v pomere 1:1. Obklady so svetlejšími dekormi či odtieňmi neodporúčame škárovať tmavými hmotami určenými na tento účel, pretože by mohlo dôjsť k nežiaducemu zvýrazneniu krakeláže. Naopak, pre dlažbu je takmer „podmienkou“ tmavo-šedá škára.

## ČISTENIE A ÚDRŽBA

Umývadlá aj obklady je možné **čistiť bežnými domácimi čistiacimi prostriedkami**. Ak chcete, aby si glazúra dlhodobo zachovala svoj vysoký lesk, odporúčame vyhnúť sa používaniu abrazívnych prostriedkov, ako sú prášok na riad alebo tekutý prášok. Univerzálne čistiace prostriedky, ako je napr. Mr. Propper alebo Ajax- ich plne nahradia a prípadné škvrny od vodného kameňa ľahko dočistíte pomocou niekoľkých kvapiek citrónovej šťavy.

**Odporúčania k inštalácii líšt:** Vždy ich podmažte hrubšou vrstvou hustejšieho stavebného lepidla tak, aby vystupovali nad úroveň obkladov.

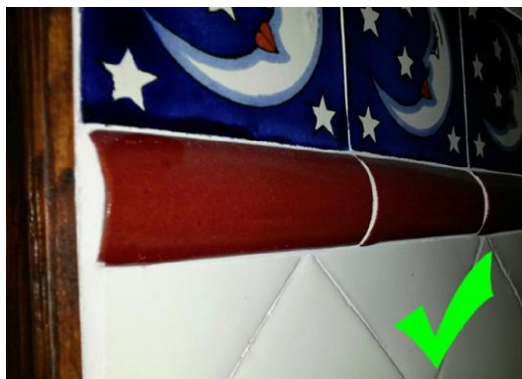

Prajeme Vám, aby naša keramika dlho a dobre slúžila a každý deň sa s Vami delila o radosť pochádzajúcu z krajiny tisícich farieb, vôní a večného slnka - z Mexika.

## Vaša La Lagartija

**La Lagartija showroom:**

Záhradnícka 63, Bratislava

Otvorené PO – ŠT od 10.00 do 17.00 h.

Mobil: 0910 791 961

info@lagartija.sk, [www.lagartija.sk](http://www.lagartija.sk)